



耐震シェルター

お部屋まるごとシェルター

こんなお悩みありませんか？

☑地震に耐えられるようにしたいけど、耐震リフォームをするのは高い

☑古い家だから建て替えるのは難しい

☑地震が不安だから早くほしい

☑階段が辛く、1階に寝ているので地震が起きると1階は潰れてしまうのではないかと不安

ミホ工業の
安全ボックスにお任せ！

そういった皆様のお悩みに
安く・早く・安全に
お応えいたします！



安全ボックスの特徴

工期も短く、経済的に

一部屋の中に

鉄骨製のボックス（耐震シェルター）を構築いたします。
そうすることでお部屋がまるごと耐震シェルターとなります。



元々のお客様のご自宅に施工をさせていただいたため、
耐震フルリフォームを行うとすると
期間が10日～3か月以上かかるのに対し、
工期が約1週間と短く行える事や
価格もフルリフォームを行うよりも
経済的なが特徴です！

震性耐

頑丈な構造で、安心の耐震性。
圧縮試験の結果、
34tの荷重をかけても潰れませんでした。
1階の一部屋に設置することで、この部屋だけは潰れず、
安心できるスペースとなります。

安さ

フルリフォームの場合と違い
元々あるご自宅に施工をさせていただくため経済的。
現在の耐震強度に満たない建物の場合でも、断然低予算で済みます。

フルリフォーム 1100万円～ ⇒
耐震シェルターなら **150万円**～ 程度(目安:6畳)
※こちらあくまでも標準価格であり
規定や工事内容によって変動がございますのでご了承ください。

広さ

4.5畳、6畳、8畳タイプがあります。
子供部屋や寝室、リビングなどお客様のご希望の部屋に合わせて選べます。
内装も綺麗に仕上がり、洋室、和室どちらでも対応できますので、
生活スタイルに合った快適なお部屋になります。

早さ

約**1週間**で施工が可能です。
一部屋のみの工事の場合、基礎、鉄骨組立、内装仕上げまで約一週間で完成します。

築年数

既存の建物とは切り離れた構造の為、大丈夫です。
既存の土台や柱とは別に、新たに基礎と鉄骨フレームから作ります。
そのため個々の耐震強度に左右されることなく、
全ての建物に対応できます。

安全ボックスの施工工程


①しっかりと丈夫な
基礎・土台を
作ります。



②鉄骨の頑丈な柱・
桁を組み立てます



③柱・桁に
ブレースを
取り付けます

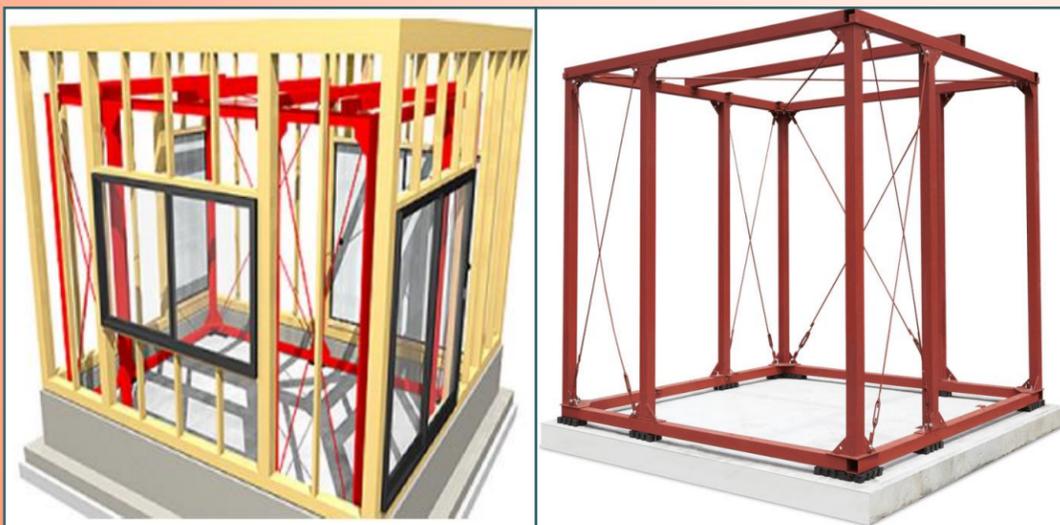

④落下物に備え、
補強桁を設置

⑤おしゃれな
室内仕上げ



標準工事費【安全ボックス】 + 【内装工事】

4.5畳タイプ

125万円(税別)～

6畳タイプ

150万円(税別)～

8畳タイプ

180万円(税別)～

費用に含まれる工事内容


- 解体工事(床・天井)
- 基礎工事(配筋・コンクリート打設)
- 天井・壁クロス仕上げ
- 床仕上げ(フローリング)
- 開口部各1カ所施工
- 電気工事(コンセントや照明などの現状復帰)

安全性能を実証

安全性能を実証するため実験を行い、
開発・設計の構造計算以上の強度が
証明されました。

命を
守る強さ

車に乗ってもびくともしない頑丈した造り
東日本大震災の震度にも耐久出来る施策

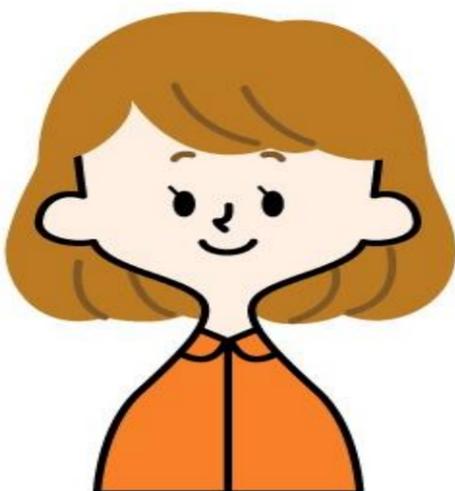

神奈川県より一都三県にサービス提供を ACCESS

お客様のご満足を追求するにあたり、
プロとしての迅速・的確な対応も大切にしてまいりました。

神奈川県を拠点に構える総合リフォーム会社として、
スピード感を実現させるのに最適な距離感を熟考した
結果として、一都三県にてサービス提供を行っております。

大和駅近くにて営業をしておりますので
ご見学をご希望の際には
便利に足を運んでいただける立地かと自負しています。

ミホ工業株式会社

電話番号 0120-599-110

住所 〒242-0017
神奈川県大和市西鶴間1-6-12
ホーユウパレス南林間第2 401

営業時間 9:00~18:00

固定番号 046-204-7885

代表取締役 宮崎 保