

落雷時のダメージをカット

同軸サージプロテクター



SMAコネクタプラグ-ジャック

ジャックはスライドロックのSMAコネクタに対応

アース端子付き

保護等級IP67に対応



小峰無線電機 株式会社


Komine Musen Denki Co., Ltd.

〒213-0001
神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル5F
【TEL】 (044)844-5522 / 【FAX】 (044)822-7224
【Email】 info@kominemusen.co.jp
【HP】 <http://www.kominemusen.co.jp>

落雷時のダメージをカット

同軸サージプロテクター

製品名		SPD-SMAP-QSMAJ-90A	
製品概要	公称特性インピーダンス	50Ω	
	定格周波数	DC~6GHz	
	最大使用電力	10W	
	サージ防護素子	ガス入り放電管(GDT)	
	コネクタ	QSMA(F)、SMA(M)	
	IP保護等級	IP67(結合時防水)	
	RoHS規制	RoHS2対応	
環境	使用温度・使用湿度	-40℃~+85℃ 100%RH以下(結合時)	
	保管温度・保管湿度	-40℃~+85℃ 30~80%RH	
性能	最大連続使用電圧	DC52V	
	絶縁抵抗	100MΩ以上/DC50V	
	接触抵抗	中心導体間	10mΩ以下
		外部導体間	5mΩ以下
	電圧定在波比(VSWR)	1.2以下	
	挿入損失	0.3dB以下	
	直流放電開始電圧(100V/s)	90V±30%	
	電圧防護レベル(1kV/μs)	600V以下	
	インパルス電流耐量 カテゴリC2	8/20μs・5kA(±5回)	
	インパルス寿命 カテゴリC3	10/1000μs・100A(300回)	

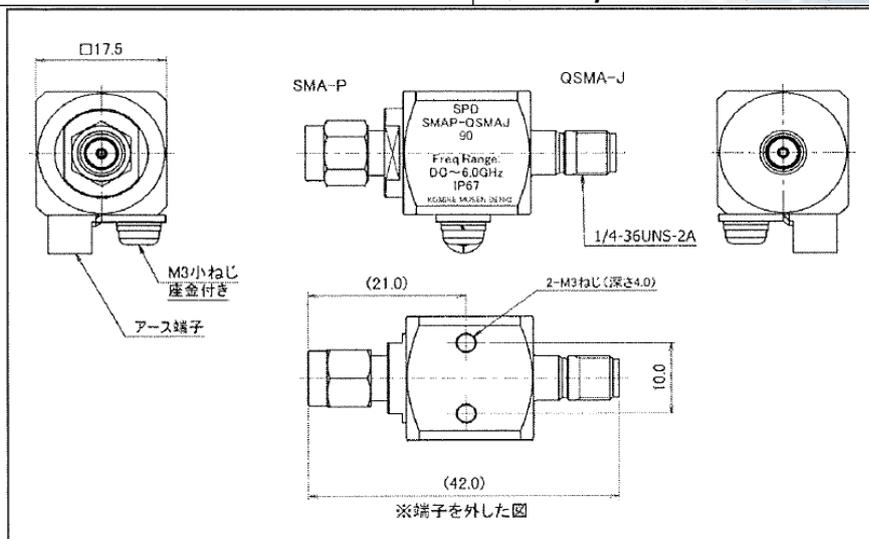

◆性能改善のため、予告無く仕様変更を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。



小峰無線電機 株式会社

Komine Musen Denki Co., Ltd.

〒213-0001

神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル5F

【TEL】(044)844-5522 / 【FAX】(044)822-7224

【Email】info@kominemusden.co.jp

【HP】http://www.kominemusden.co.jp