


取手取付け位置



扉がかんたんに取付られるようになります

1 扉にヒンジ(蝶番)を取付

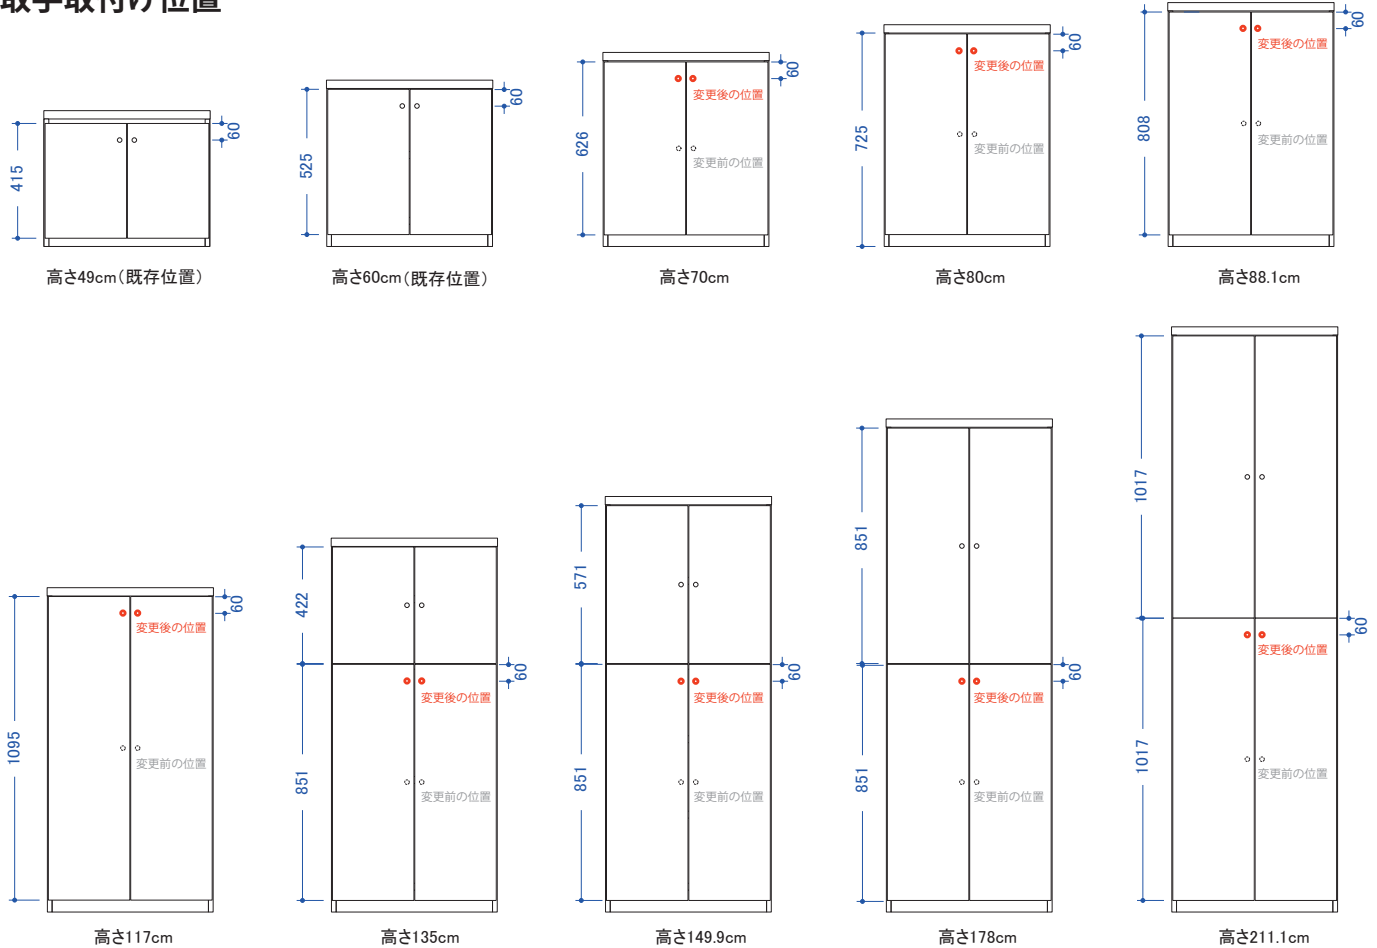

写真は開発中のものです。実際の製品と一部異なります。

2 ラック本体にヒンジ(ベース)を取付



※ヒンジを取付する場所には棚板を設置いただけません。
 ※仕様変更により、以前のヒンジはご利用になれませんのでご注意ください。
 ※ラック本体の仕様の変更はございません。2014年6月以前にご購入の本体ラックでも取付が可能です。

3 蝶番をベースに取付



ソフトダンパー

扉を閉める際の衝撃をやらわげます。ソフトダンパーは、設置したい扉1枚につき1個を取付します。

※1個からご購入いただけます。
 ※仕様変更以前のヒンジには取付いただけません。

赤数字箇所は、ソフトダンパー取付位置




かんたん取付

取付は上から押し込むだけ。ご利用開始後の追加ご購入も可能です。

写真は開発中のものです。実際の製品と一部異なります。



一個づつ合計2個



両開き上下4枚の扉に
 一個づつ合計4個