


ステンレス製ワイヤー式鳩飛来防止装置

ハトワイヤー[®]

特許取得済

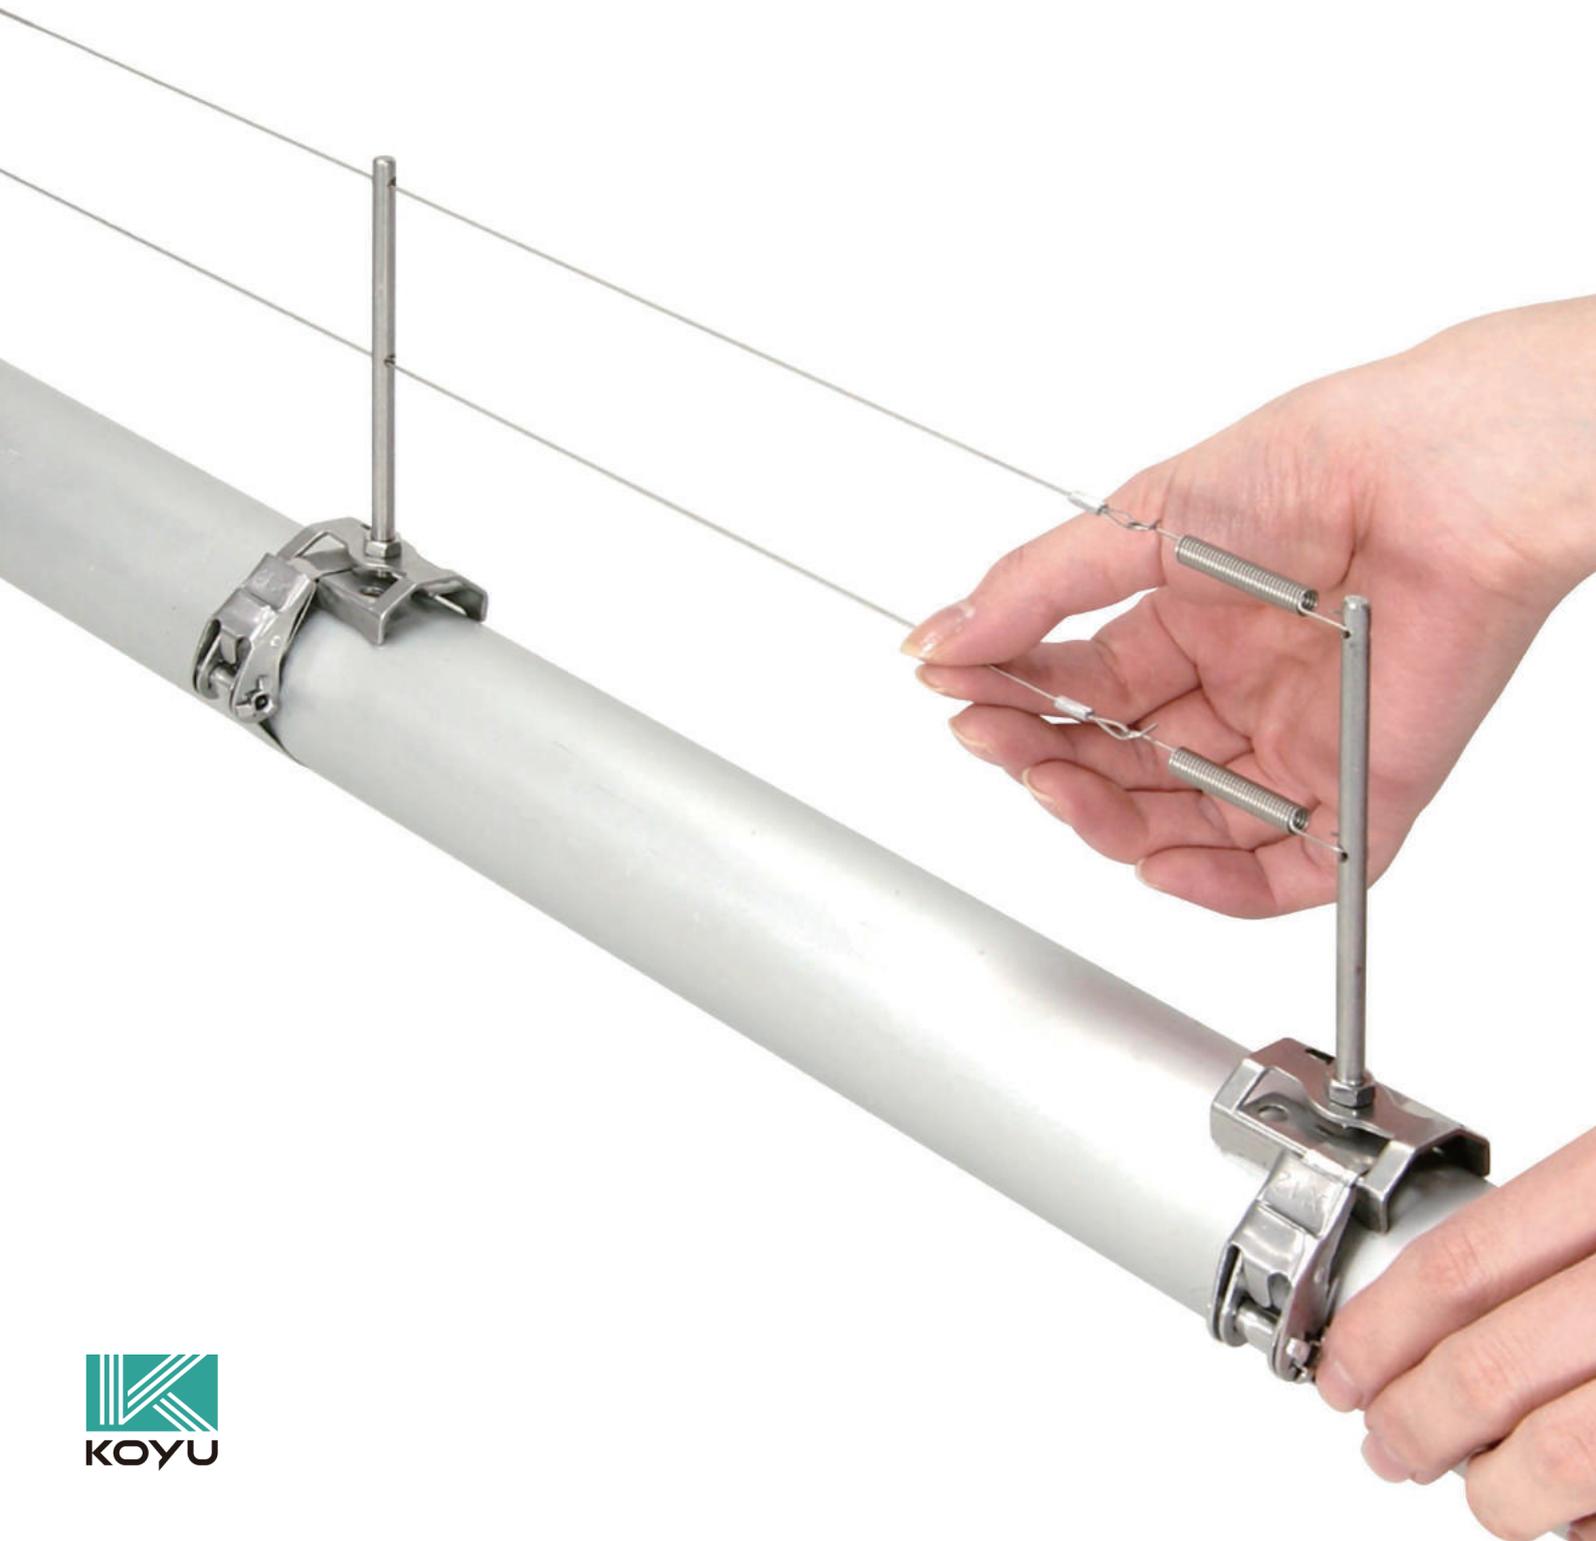

多彩な取付方法で簡単設置! 2段ワイヤーで鳩の着地を防ぐ!

設置場所に応じて選べる! 機能的な支柱ラインナップ


標準ベースセット

Φ32mm以上のパイプ状の手すりや管材などに安定設置!




クランプバンドセット【新商品】

適用最小径Φ16mm! 細いパイプや管材にも設置可能!

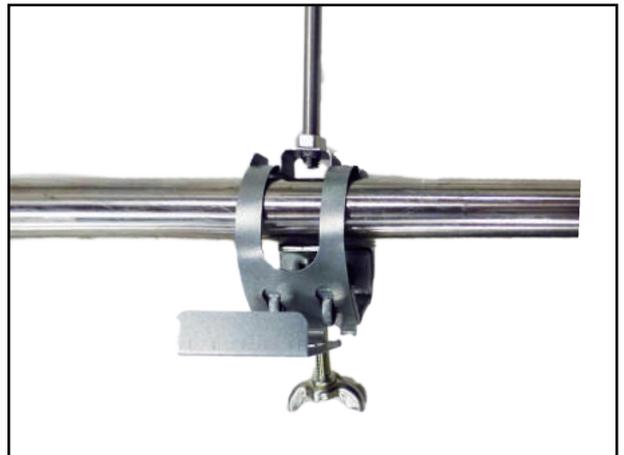

コンパクトクランプセット【新商品】

H形鋼などに手軽に設置。コンパクトで扱いやすい!

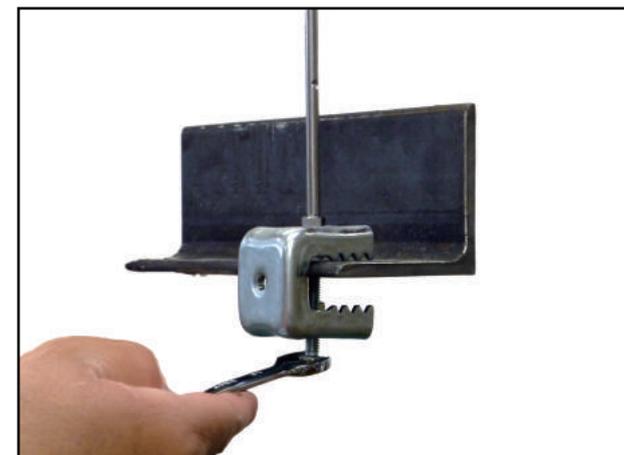

標準ベースセット (品番:HW-P1)

セット内容



組立後



- 別売のステンレスバンドを使用してパイプ等に設置します。
- ベースには平面設置用に5mmのビス穴が4つ空いています。

用途	手すり・管材等。ビス使用で平面にも設置可能
サイズ	ポール：Φ5×長さ109(mm) ベース：横36×奥行30×高さ14(mm)
適用径	Φ32mm以上
重量	ポール・ナット：約17g / ベース：約17g
素材	ステンレス (SUS304)

クランプバンドセット (品番:HW-P1CPB)

セット内容



組立後



- 新発想のクランプバンド! 従来より細いパイプに設置可能!
- クランプとバンドの一体化により作業効率が飛躍的にUP!

用途	細い管材、パイプ、ブレース等に
サイズ	ポール：Φ5×長さ109(mm) クランプバンド：t0.4×幅30×長さ135 (mm)
適用径	Φ16~Φ40(mm)
重量	ポール・ナット：約17g / クランプバンド：約38g
素材	ポール・ナット：ステンレス (SUS304) バンド部：ZAM (高耐食溶融めっき鋼板) 蝶ネジ：スチール (めっき処理)

コンパクトクランプセット (品番:HW-P1CMCP)

セット内容



組立後



- コンパクトで手軽に設置。
- プラスドライバーやソケットレンチなどの工具に対応。

用途	H形鋼、L形鋼等の鋼材に
サイズ	ポール：Φ5×長さ109(mm) コンパクトクランプ：縦45×横42×幅34(mm)
挟み幅	~16mm
重量	ポール・ナット：約17g / コンパクトクランプ：約85g
素材	ステンレス (SUS304)

ストロングクランプセット (品番:HW-P1STCP)

セット内容



組立後



- 振動が気になる場所にも安心。強い締め付けにも対応!
- クランプのボルトにナット・スプリングワッシャー付き。
- プラスドライバーやソケットレンチなどの工具に対応。

用途	屋外、駅のホーム、橋梁等の鋼材に
サイズ	ポール：Φ5×長さ109(mm) クランプ：縦59×横65.5×幅20(mm)
挟み幅	~22mm
重量	ポール・ナット：約17g / ストロングクランプ：約125g
素材	ステンレス (SUS304)

ステンレスワイヤー (50m巻・100m巻)



- 直線使用に最適で丈夫な7×7ステンレスワイヤー

サイズ	線径：Φ0.72mm m数：50m巻、100m巻
素材	ステンレス (SUS304)

ステンレスバンド



- 標準ベースセットをパイプ状の場所に設置する際に使用
- ラatchet方式で強力な締付け力が得られます。

サイズ	幅10mm ※パイプ径に応じて寸法多数あり
素材	ステンレス (SUS304)

スリーブ

- ワイヤーのカシメに使用するスリーブ



サイズ	縦2.5×横3 ×長さ7 (mm)
素材	アルミニウム



サイズ	縦2.5×横3.5 ×長さ7 (mm)
素材	ステンレス (SUS304)

スプリング (U型フック)




- U字フックで支柱に掛けやすい

サイズ	線径：Φ0.8mm 自由長：60mm
素材	ステンレス (SUS304)


10m分の設置例

□…支柱 ■…スプリング —…ワイヤー

<一直線に設置する場合>

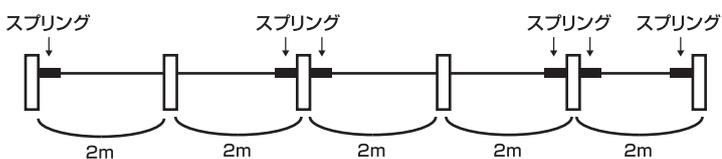

<コの字型に設置する場合>

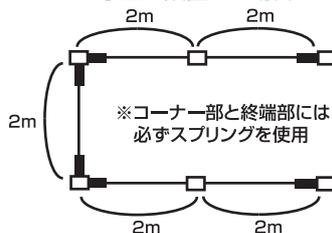

2m間隔で支柱を立て、ワイヤーを張っていきます。スプリングは4mごとに使用して下さい。例えば4mの場所に支柱を3本使って設置する場合、中央の支柱は穴にワイヤーを通すだけで大丈夫です。ただし、L字型やコの字型にワイヤーを張っていく場合は、コーナー部分には必ずスプリングを使用して下さい。また、終端部の支柱にも必ずスプリングを使用して下さい。

<ハトワイヤー必要数量の目安>

		2m	10m	20m	50m	100m
1段張りの場合	支柱	2本	6本	11本	26本	51本
	ワイヤー	2.5m	11m	22m	55m	110m
	スプリング	2個	6個	10個	26個	50個
	スリーブ	2個	6個	10個	26個	50個
2段張りの場合	支柱	2本	6本	11本	26本	51本
	ワイヤー	5m	22m	44m	110m	220m
	スプリング	4個	12個	20個	52個	100個
	スリーブ	4個	12個	20個	52個	100個

- ・ワイヤーのm数は、10%多めに計算しており、上記表はあくまで概算です。実際の現場に応じて算出した個数をご注文下さい。
- ・詳しい設置については取扱説明書をお読みください。
- ・商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



株式会社コーユ

〒651-1412
兵庫県西宮市山口町下山口5丁目12番25号
TEL:078-907-1100 FAX:078-907-1200
www.ko-yu.co.jp



■お問合せは