


D4A1400T

GNSSフルバンド対応4分配器


GNSS周波数対応
4分配器
防塵/防水性能 IP67
アンプ内蔵

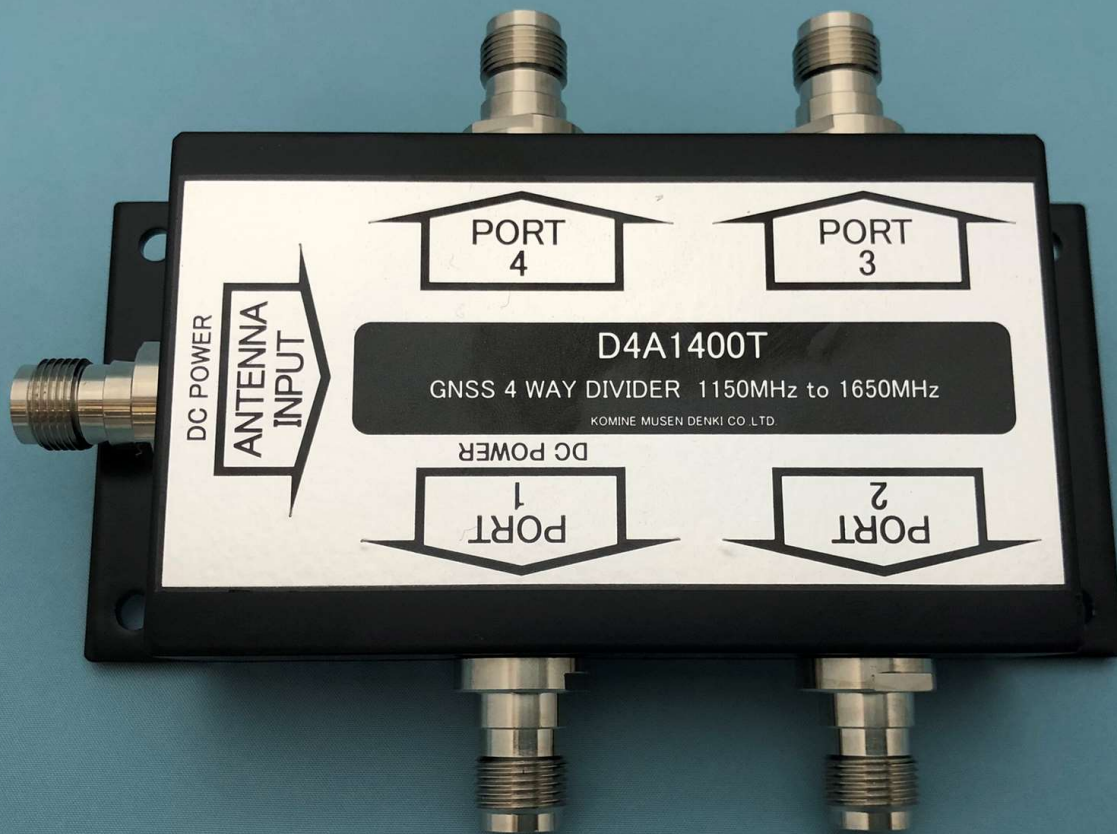

D4A1400T フルバンド対応 GNSS信号4分配器

[Specifications]

Frequency Range	1150MHz~1650MHz
Impedance	50Ω
VSWR	≦2.0
Gain	2.0dB Typical
Isolation	≧17dB
Noise Figure	≦3.5dB
1dB Compression	≦-15dB
Input Voltage Range	+3.0V~+12.0VDC
Supply Current	≦20mA
Connector	QTNC-Jack(TNC-JackCompatible)
Temperature	-40°C~+85°C
Dust Proof and Water Proof	IP67
Weight	≦410g

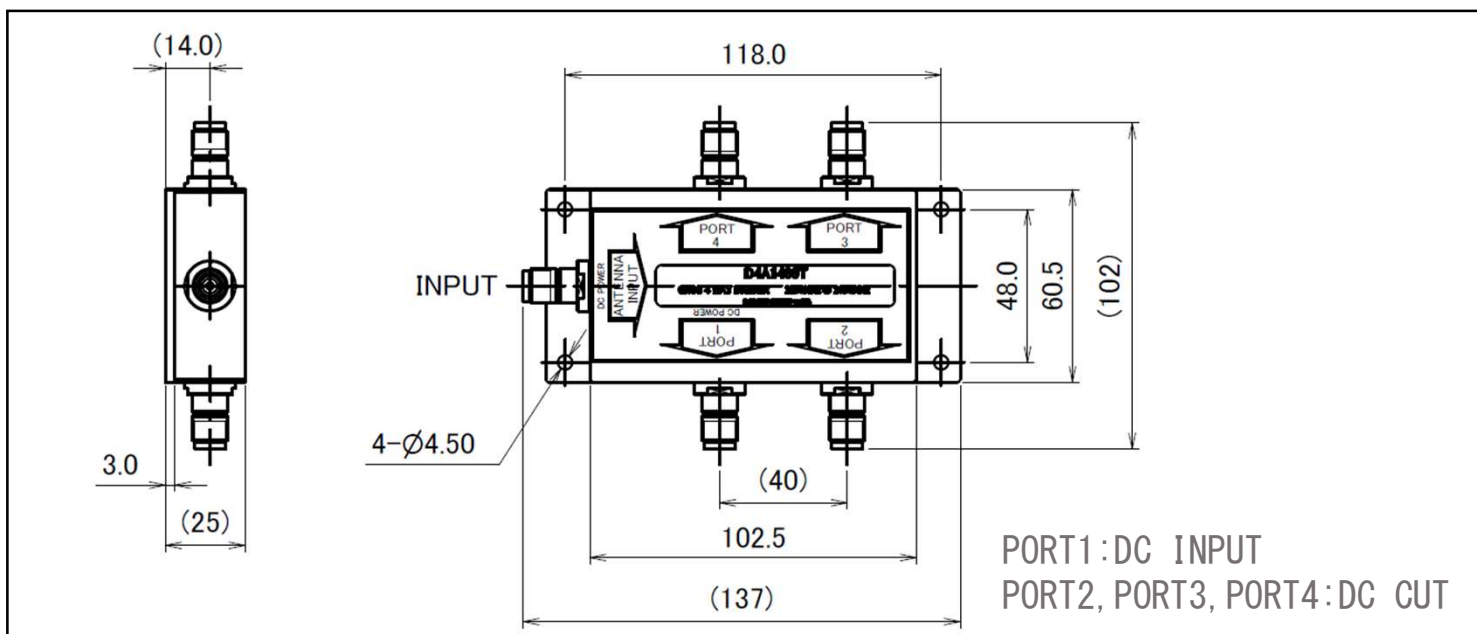

◆性能改善のため、予告無く仕様変更を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。



小峰無線電機 株式会社

Komine Musen Denki Co., Ltd.

〒213-0001

神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル5階

小峰無線電機株式会社 高津事業所

【TEL】(044)844-5522 / 【FAX】(044)822-7224

【Email】info@kominemusen.co.jp