

洗浄タイプ サーモコイル


従来は困難だった「**汚れた排気**」からも効率よく熱を回収。
一歩踏み込んだ、**脱炭素・省エネ**の新たな提案です！

- ・ 排気側のみフィンピッチの広いヒートパイプを採用。
フィンに異物が詰まりにくくします！
- ・ 「洗浄用点検窓」が設けられている為、
汚れたフィンに定期的に高圧洗浄（水、蒸気等）が可能。
目詰まり・能力低下を防げます。






■適用分野：コーター（粘着テープ、ラミネーター等）、食品分野 他
排気に異物の含まれるドライヤー

上 面

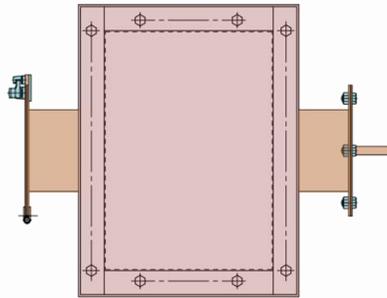

洗浄タイプ
構造図

11フィン/インチ（狭い）ヒートパイプ

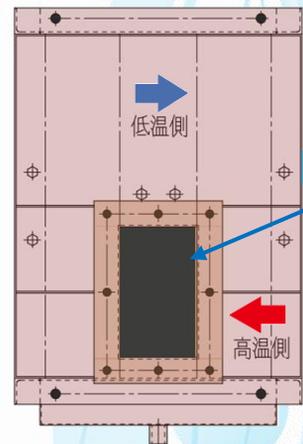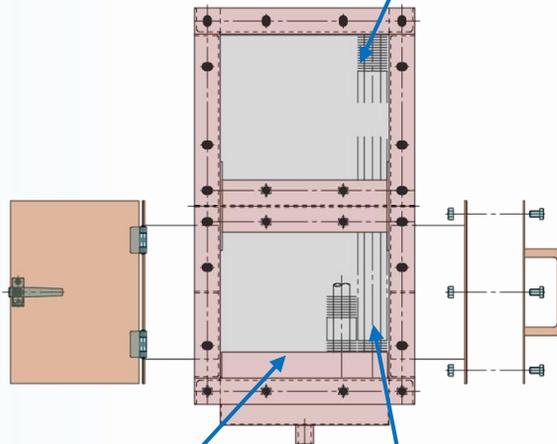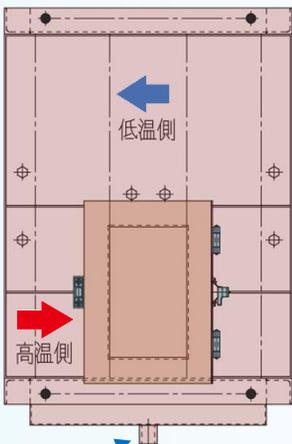

ドレンソケット

ドレンストッパー

57フィン/インチ（広め）ヒートパイプ

点検口

側面図

フランジ面

側面図



株式会社SDAT

サーモコイルG：石川、尾崎

E-mail sdat_t-coil@sdat.co.jp